

# Niloé™



**Időtálló klasszikus a Legrand-tól...  
még egyszerűbb szerelhetőséggel.**

MEGÚJULT A NILOÉ SZERELVÉNYCSALÁD...

Időtálló dizájn, 12 különböző kerettel...

KOMBINÁLJA A SZÍNEKET TETSZÉS SZERINT!



Fehér



Bézs



Piros



Füstszürke



Ónix fekete



Matt fekete



Alumínium



Padlizsán lila



Kakaóbarna



Sötét fa dekor




Világos fa dekor




Pezsgő


### SOROLHATÓSÁG



Egyazon referencia a vízszintes és függőleges felszereléshez, akár ötös keretig




### EGYSZERŰ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY!

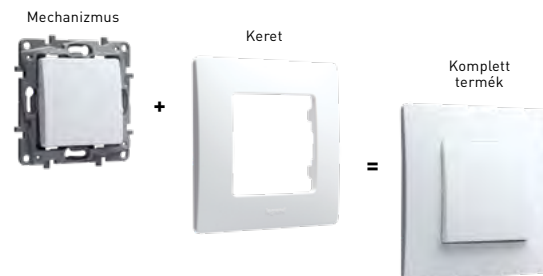

MEGÚJULT A NILOÉ SZERELVÉNYCSALÁD...

Még egyszerűbben szerelhető!

KAPCSOLÓK




Bármiféle szerszám használata nélkül egyszerűen felszerelhető keretek.

A mechanizmusok kevesebb helyet foglalnak el, megkönnyítve a szerelést és a süllyesztődobozon belüli igazítást.

Rugós vezetékbeállítás biztosítja a kapcsoló mechanizmusok gyors és egyszerű szerelését. Széles kioldógombok a könnyű vezetékezés érdekében.



A kapcsolók egyszerűen fényjelzőssé tehetők egy LED hozzáadásával. A jelző- vagy ellenőrzőfény látható a kikönnnyített billentyű részen keresztül.

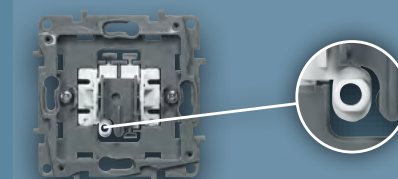

Erős műanyag szerkezet. Új rögzítőkörmek a nagyobb húzószilárdság érdekében.

IP2X védelem a biztonságos szerelésért.

CSATLAKOZÓALJZATOK




Bármiféle szerszám használata nélkül egyszerűen felszerelhető keretek.


A mechanizmusok kevesebb helyet foglalnak el, megkönnyítve a szerelést és a süllyesztődobozon belüli igazítást.

Csavaros bekötőkapcsok kilúztított állapotban a gyorsabb szerelés érdekében.

A gyermekvédelem a mechanizmusba került beépítésre a kifogástalan működés érdekében.

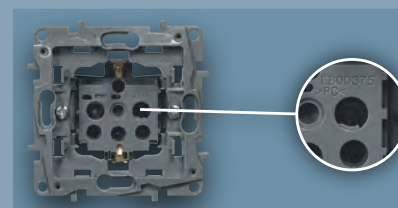

### SOROLHATÓSÁG




A rögzítőperemek egyszerűen összeilleszthetők a pontos sorolás érdekében.



MEGÚJULT A NILOÉ SZERELVÉNYCSALÁD...

## Új megoldások a kínálatban!

### VARIÁCIÓK TÖLTÉSRE

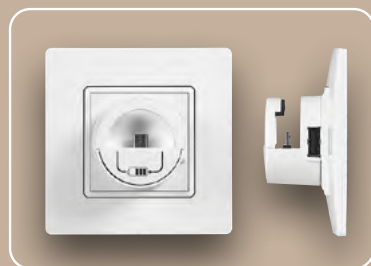

Dupla töltő:  
1 micro USB csatlakozó és 1 USB  
töltőaljzat, tartóval



2xUSB töltőaljzat



### TOVÁBBRA IS....



#### EGYEDI CSOMAGOLÁS

A flowpack csomagolás megvédi a terméket szállítástól egészen a falrészerelésig.




#### VÉDŐBURKOLAT (OPCIONÁLIS)

Tökéletesen illeszkedik a mechanizmusokra, megvédi a portól, festéktől, karcoktól.

### KOMPAKT MEGOLDÁSOK: BŐVÍTETT FUNKCIONALITÁS KISEBB HELYEN



Kettős 2P+F csatlakozóaljzat



RJ 11 + RJ 45 Cat. 5e csatlakozóaljzat



Váltókapcsoló + nyomó



Redőnyvezérlő

### VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS A NAGYOBB ENERGIAMEGTAKARÍTÁS ÉRDEKÉBEN



Fényerőszabályzó



Mozgásérzékelős kapcsoló



Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés  
Rugós vezetékbeállítás

Csom.	Kat. szám	<b>Kapcsolók 10 AX - 250 V-</b>
		A kat. szám 7 645 21-es LED lámpával fényjelzőssé tehető
		Rugós vezetékbeállítás
20	7 645 00	<b>Egypólusú kapcsoló</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 00	
20	7 645 06	<b>Csillárkapcsoló</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 06	
20	7 645 01	<b>Váltókapcsolók 10 AX - 250 V-</b> A kat. szám 7 v 21-es LED lámpával fényjelzőssé tehető (kivéve az IP44-es kapcsoló)
20	7 646 01	
		Rugós vezetékbeállítás
20	7 645 02	<b>Váltókapcsoló</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 02	
20	7 645 02	<b>Kettős váltókapcsoló</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 02	
10	7 645 24	<b>IP 44-es váltókapcsoló*</b> ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 24	
10	7 645 04	<b>Keresztkapcsolók 10 AX - 250 V-</b> Lehetővé teszi egy további vezérlési pontok hozzáadását egy váltókapcsolós rendszerhez
10	7 646 04	
		Rugós vezetékbeállítás
10	7 645 09	<b>Váltókapcsoló 10 AX + nyomó 6 A - 250 V-</b> Rugós vezetékbeállítás
10	7 646 09	
		○ Fehér ● Bézs

\* nem tehető jelzőfényessé

Csom.	Kat. szám	<b>Kétpólusú kapcsolók 16 A - 250 V-*</b>
10	7 645 17	Rugós vezetékbeállítás
10	7 646 17	
		○ Fehér ● Bézs
20	7 645 07	<b>Nyomók 6 A - 250 V-</b> NO-NC érintkezőkkel
20	7 646 07	
		Rugós vezetékbeállítás
20	7 645 08	<b>Váltóérintkezős nyomó</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 08	
20	7 645 08	<b>Kettős váltóérintkezős nyomó</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 08	
10	7 645 25	<b>IP 44-es váltóérintkezős nyomó*</b> ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 25	
20	7 645 22	<b>Váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel</b> Kat. szám 7 645 21-es LED lámpával szállítva
20	7 646 22	
		○ Fehér ● Bézs
1	7 645 88	<b>Forgatógombos fényerőszabályzók 300 W</b> 2 vezeték Max. terhelések: - izzó- és halogénlámpák 230 V±: 5 W - 300 W - ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 5 VA - 300 VA Felszerelhető egy hagyományos kapcsoló helyettesítésként
1	7 646 88	
		Led max. 10 lámpa, 5-75 W ○ Fehér ● Bézs
10	7 645 21	<b>Kiegészítők</b> <b>LED lámpa</b> Nyomógombos mechanizmusok fényjelzőssé tételéhez
10	7 645 23	
		Univerzális 230 V LED lámpa 12/24 V



Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés  
Csavaros vezetékbeállítás

Csom.	Kat. szám	<b>Mozgásérzékelős kapcsolók 250 V-</b>
		Infravörös érzékelés
		Látószög: 180°
		Érzékelési távolság: max. 8 m
		Állítható időzítés: 10 mp - 10 perc
		Fényérzékenység: 5 lux - 1275 lux
		<b>2 vezeték</b> Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül, kompakt fénycsövek: 3 W - 100 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa, fénycső ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA - 250 VA - 230 V- izzó- és halogénlámpa: 3 W - 300 W Több mozgásérzékelő beépítése esetén a minimum terhelési szükséglet nő. Maximum 3 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan Készletli fogyasztás: 0,02 W
1	7 645 83	○ Fehér ● Bézs
1	7 646 83	
		<b>3 vezeték</b> Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül, kompakt fénycsövek: 0 W - 50 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA - 200 VA - Fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA - 150 VA - 230 V- izzó- és halogénlámpa: 0 W - 400 W Áramkörönként csak egy mozgásérzékelő telepíthető Nyomóval nem köthető össze Készletli fogyasztás: 0,55 W
1	7 645 82	○ Fehér ● Bézs
1	7 646 82	



Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés  
Csavaros vezetékbeállítás

Csom.	Kat. szám	<b>Redőnyvezérlők 6A - 250 V-</b>
		<b>Redőnykapcsoló</b> 3 állású kapcsoló (Fel / Stop / Le) Motorok direkt vezérléséhez
10	7 645 11	○ Fehér ● Bézs
10	7 646 11	
		<b>Redőnynyomó</b> ○ Fehér ● Bézs
10	7 645 12	○ Fehér ● Bézs
10	7 646 12	
		<b>Hotelkártya-kapcsolók</b> Energiaellátás bekapcsolása a kártya behelyezésevel Készlettel lekapcsolás: 30 mp a kártya eltávolítása után Kártya szélessége: 45 mm vagy 54 mm Rögzítőkörmök nélkül szállítva (kat. szám 6 650 99) kártya kat. száma: 0 898 06
1	6 647 93	○ Fehér ● Bézs
1	6 648 93	
		<b>Szobatermosztátok - 250 V-</b> Mennyezet-, padlófűtés vezérlésére Szabályozási tartomány: +7 °C - +30 °C Szabályozási pontosság: +/- 0,5 °C Max. terhelhetőség: 8 A Külső programkapcsoló vagy vezérlőjellel csatlakoztatható hozzá a kényelem és az energiatakarékosság érdekében
1	7 645 87	○ Fehér ● Bézs
1	7 646 87	





7 645 29      7 645 44


 Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
 Csavaros vagy körmös rögzítés


6 646 46      6 645 45

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozójzatok
20	7 645 39	<b>2P+F csatlakozójzat</b> Csavaros vezetékbeállítás <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
20	7 646 39	
10	7 645 34	<b>2 x 2P+F csatlakozójzat</b> Csavaros vezetékbeállítás Monobloc kivitel (kerettel egybeszerelt burkolat) Felszerelés: egyes süllyesztődobozba Szimpla csatlakozójzat helyére szerelhető a süllyesztődoboz cserélése nélkül Csavaros vagy körmös rögzítés <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
10	7 646 34	
20	7 645 29	<b>Földelt csatlakozójzatok gyermekvédelemmel 250 V~, 16A</b> <b>2P+F csatlakozójzat</b> Csavaros vezetékbeállítás <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
20	7 646 29	
10	7 645 32	<b>2P+F csatlakozójzat csapófedéllel</b> Csavaros vezetékbeállítás <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
10	7 646 32	
10	7 645 47	<b>2P+F csatlakozójzat IP 44-es védelemmel</b> Rugós vezetékbeállítás <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
10	7 646 47	
10	7 645 44	<b>2 x 2P+F csatlakozójzat</b> Csavaros vezetékbeállítás Monobloc kivitel (kerettel egybeszerelt burkolat) Felszerelés: egyes süllyesztődobozba Szimpla vagy körmös csatlakozójzat helyére szerelhető a süllyesztődoboz cserélése nélkül Csavaros, vagy körmös rögzítés <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
10	7 646 44	

Csom.	Kat. szám	Kiegészítők
20	7 645 46	<b>Kábelkivezető</b> Sorolható szerelés <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
20	7 646 46	
20	7 645 45	<b>Vakfedél</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
20	7 646 45	
10	6 651 95	<b>Niloé / Program Mosaic átalakító</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul> 2 modul széles
10	6 652 95	
100	6 650 99	<b>Köröm</b> Köröm rögzítéshez

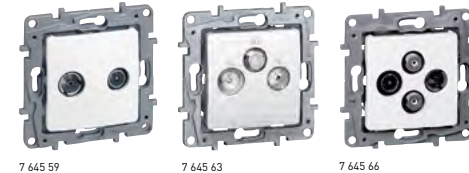

7 645 59      7 645 63      7 645 66

 Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
 Csavaros vagy körmös rögzítés  
 UHD TV kompatibilis  
 Class A árnyékolt csillagpontos aljzatok, LTE kompatibilis (4G védett)  
 Ajánlott koax kábel: 17 VATC  
 Csillagpontos kábelezés (1 aljzat = 1 kábel az antennához, elosztóhoz vagy multiswitch-hez)  
 Megfelel az EN 50083-4 és EN 50083-2 Európai direktíváknak  
 Alacsony csillapítás: < 1 dB  
 TV csatlakozó átmérő: 9,5 mm  
 Rádió csatlakozó átmérő: 9,5 mm  
 SAT "F" típusú csatlakozó  
 TV frekvencia tartomány: 5 - 68 / 120 - 862 MHz  
 Rádió frekvencia tartomány: 87,5 - 108 MHz  
 SAT frekvencia tartomány: 950 - 2400 MHz

Csom.	Kat. szám	Csillagpontos antenna csatlakozójzatok
10	7 645 51	<b>TV - 9.5 [apa]</b> Alacsony csillapítás: 1 dB <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
10	7 646 51	
10	7 645 50	<b>TV - "F" típus"</b> Alacsony csillapítás: 1 dB <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
10	7 646 50	
10	7 645 49	<b>TV "F-F" átmenő</b> Alacsony csillapítás: 1 dB F csatlakozóval <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
10	7 646 49	
10	7 645 59	<b>TV-SAT</b> Alacsony csillapítás: 1 dB <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
10	7 646 59	
10	7 645 63	<b>TV-RD-SAT</b> Alacsony csillapítás: 1.5 dB <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
10	7 646 63	
10	7 645 66	<b>TV-RD-SAT-SAT</b> Alacsony csillapítás: 1.5 dB Bemenet 1: TV-RD-SAT 1 / Bemenet 2: SAT 2 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
10	7 646 66	



7 645 57      7 645 64

 Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
 Csavaros vagy körmös rögzítés  
 Jelerősítő és szűrő használata javasolt  
 TV csatlakozó átmérő: 9,5 mm  
 Rádió csatlakozó átmérő: 9,5 mm  
 SAT "F" típusú csatlakozó  
 Ajánlott koax kábel: 17 VATC  
 TV frekvencia tartomány: 5 - 68 / 120 - 862 MHz  
 Rádió frekvencia tartomány: 87,5 - 108 MHz  
 SAT frekvencia tartomány: 950 - 2400 MHz

Csom.	Kat. szám	Végzáró antenna csatlakozójzat
10	7 645 55	Csillapítás: 10 dB <b>TV [apa]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
10	7 646 55	
10	7 645 58	<b>TV-SAT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
10	7 646 58	
10	7 645 65	<b>TV-RD-SAT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
10	7 646 65	
10	7 645 67	<b>TV-RD-SAT burkolat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
10	7 646 67	
10	7 645 52	Csillapítás: 14 dB <b>TV [apa]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
10	7 646 52	
10	7 645 57	<b>TV-SAT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
10	7 646 57	
10	7 645 64	<b>TV-RD-SAT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Fehér</li> <li><input type="radio"/> Bézs</li> </ul>
10	7 646 64	



7 645 73

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés

Csom.	Kat. szám	Informatikai csatlakozójzatok (RJ 45)
10	7 645 75	LCS2 forgatókaros mechanizmussal szerelve, amely szerszámmentes csatlakoztatást tesz lehetővé (erek csupaszítására nincs szükség) <b>Cat.6 változatok</b> Class E megfelelés Vizsgálati frekvencia: 250 MHz Adatátviteli sebesség: 1 Gbit/s 1 x RJ 45 árnyékolt (STP) körmös aljzat ○ Fehér
10	7 645 76	2 x RJ 45 árnyékolt (STP) körmös aljzat ○ Fehér
10	7 645 77	1 x RJ 45 árnyékolt (FTP) körmös aljzat ○ Fehér
10	7 645 78	2 x RJ 45 árnyékolt (FTP) körmös aljzat ○ Fehér
10	7 645 73	1 x RJ 45 árnyékolt (UTP) körmös aljzat ○ Fehér
10	7 646 73	1 x RJ 45 árnyékolt (UTP) körmös aljzat ● Bézs
10	7 645 74	2 x RJ 45 árnyékolt (UTP) körmös aljzat ○ Fehér
10	7 646 74	2 x RJ 45 árnyékolt (UTP) körmös aljzat ● Bézs
10	7 645 71	<b>Cat.5e változatok</b> Class E megfelelés Vizsgálati frekvencia: 250 MHz Adatátviteli sebesség: 1 Gbit/s 1 x RJ 45 árnyékoltalan (UTP) körmös aljzat ○ Fehér
10	7 646 71	1 x RJ 45 árnyékoltalan (UTP) körmös aljzat ● Bézs
10	7 645 80	2 x RJ45 árnyékoltalan (UTP) körös aljzat ○ Fehér
10	7 646 80	2 x RJ45 árnyékoltalan (UTP) körös aljzat ● Bézs



7 645 94

7 645 96


Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés  
100-240 VAC 50-60 Hz, 5 V - 2400 mA  
Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabványnak  
Megfelel az EEC direktíva töltő egységesítés irányelvének  
Okostelefonok és tabletek gyors töltéséhez  
Fogyasztás passzív módban: < 0,1 W Class II SELV  
Felszereléséhez min. 40 mm mély süllyesztődoboz szükséges  
Töltőkábel nem tartozék  
Készenléti fogyasztás: < 0,1 W

Csom.	Kat. szám	Kettős USB-A töltőaljzat
1	7 645 94	Max. töltőáram: 2400 mA 5 V ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 94	
1	7 645 93	<b>USB C-típusú töltőaljzat 1,5A</b> 1500 mA 5V Fogyasztás passzív üzemmódban <0,07 W. Megfelel az IEC 60950 szabványnak. Vezeték nélküli szállítjuk. ○ Fehér
1	7 645 96	<b>Micro USB dokkoló, USB töltőaljzattal</b> A micro USB dokkolónak köszönhetően nem szükséges külön USB töltőkábel okostelefonok töltéséhez Max. töltőáram: 2400 mA 5 V A kijelző látható marad töltés közben ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 96	
1	7 645 35	<b>2P+F földelt USB C-típusú töltőaljzattal</b> ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 35	
10	7 645 81	<b>Hangszóró csatlakozójzat 2 db kivezetéssel (mono)</b> ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 81	

Készüljön fel a jövőre és használjon PoE rendszerekhez alkalmazható, minősített RJ 45 csatlakozójzatokat




■ Micro USB dokkoló töltőaljzat, USB töltőaljzattal - 2400 mA 5 V

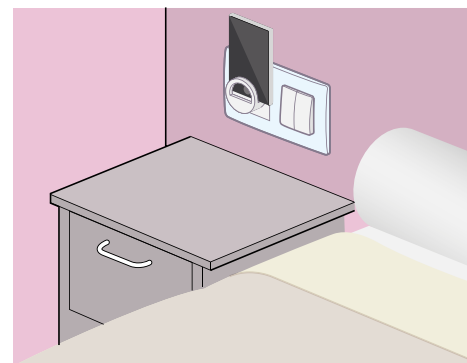

Az ágy mellé telepítve, a micro USB dokkoló töltő segítségével töltőkábel nélkül is feltöltheti okostelefonját



■ Kettős USB töltőaljzat - 2400 mA 5 V

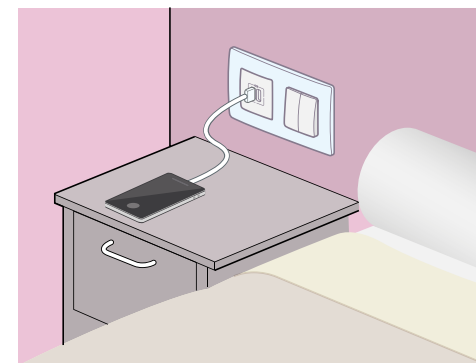


Az ágy mellé telepítve, az USB töltő segítségével feltöltheti okostelefonját 2P+F csatlakozójzat használata nélkül

■ Kettős USB töltőaljzat - 2400 mA

Gyors töltést biztosít minden mobil eszköz számára

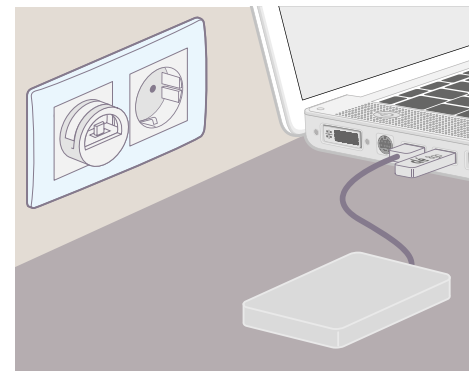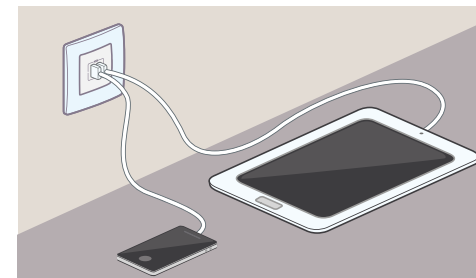

Jellemzők

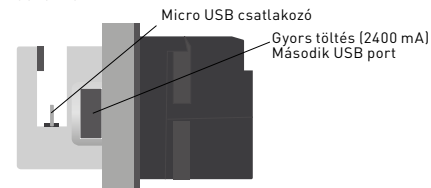

Felszerelés



Vezeték keresztmetszet: 1,5 vagy 2,5 mm<sup>2</sup>  
Il. érintésvédelmi osztályba tartozó termék, nem igényel földelést



Csom.	Kat. szám	Egyes keretek
20	6 650 01	○ Fehér
20	6 650 11	● Bézs
10	6 650 31	● Füstszürke
10	6 650 21	● Piros
10	3 970 81	● Padlizsán lila
10	3 970 31	● Matt fekete
10	3 970 51	● Őnix fekete
10	3 970 41	● Alumínium
10	3 970 61	● Pezsgő
10	3 970 71	● Kakaóbarna
10	3 970 91	● Sötét fa dekor
10	3 970 95	● Világos fa dekor

Csom.	Kat. szám	Kettős keretek
10	6 650 02	○ Fehér
10	6 650 12	● Bézs
10	6 650 32	● Füstszürke
10	6 650 22	● Piros
10	3 970 82	● Padlizsán lila
10	3 970 32	● Matt fekete
10	3 970 52	● Őnix fekete
10	3 970 42	● Alumínium
10	3 970 62	● Pezsgő
10	3 970 72	● Kakaóbarna
10	3 970 92	● Sötét fa dekor
10	3 970 96	● Világos fa dekor

Csom.	Kat. szám	Hármas keretek
5	6 650 03	○ Fehér
5	6 650 13	● Bézs
5	6 650 33	● Füstszürke
5	6 650 23	● Piros
10	3 970 83	● Padlizsán lila
10	3 970 33	● Fekete bronz
10	3 970 53	● Őnix fekete
10	3 970 43	● Alumínium
10	3 970 63	● Pezsgő
10	3 970 73	● Kakaóbarna
10	3 970 93	● Sötét fa dekor
10	3 970 97	● Világos fa dekor

Csom.	Kat. szám	Négyes keretek
1	6 650 04	○ Fehér
1	6 650 14	● Bézs
1	6 650 34	● Füstszürke
1	6 650 24	● Piros

Csom.	Kat. szám	Ötös keretek
1	6 650 05	○ Fehér
1	6 650 15	● Bézs
1	6 650 35	● Füstszürke
1	6 650 25	● Piros



Csom.	Kat. szám	Kiemelődobozok
10	6 647 98	○ Fehér
10	6 648 98	● Bézs

Függőlegesen és vízszintesen is felszerelhető DLPlus bemenet 20 x 15,5 mm, 32 x 12,5 mm, 40 x 20 mm és Ø20 cső

**Egyes**  
Méretek: 88,5 x 88,5 mm - mélység 40 mm

Csom.	Kat. szám	Kettős
5	6 647 99	○ Fehér
5	6 648 99	● Bézs

Méretek: 159,5 x 88,5 mm - mélység 40 mm

**Védőburkolat**  
Mechanizmusra pattintható por ellen védő búra Felhajtható, így hozzáférést biztosít a mechanizmushoz

Csom.	Kat. szám	Speciális keretek
10	6 650 00	○ Fehér
10	6 650 10	● Bézs

**IP 44-es védettségű keret**  
IP 44 / IK 07 védettséget biztosít a Niloé mechanizmusoknak  
Kivétel: lásd a műszaki adatlapon  
Kiemelődobozal nem használható

**Keret címketartóval**  
○ Fehér  
● Bézs

Csom.	Kat. szám	Rögzítőköröm
100	6 650 99	○ Fehér
100	6 650 98	● Bézs

Rögzítőköröm  
Rögzítőköröm A süllyesztődobozba való rögzítéshez 2 db szükséges egy mechanizmushoz


**IP44 műanyag védőburkolat**  
szerelvény hátuljára kábelkivezetővel

CÉLIANE, VALENA, VALENA LIFE / ALLURE, NILOÉ SZERELVÉNYEKHEZ						
	1 M	EGYES DOBOZ	4/5 MODUL KETTÉS DOBOZ függőleges/vízszintes	6/8 MODUL HÁRMAS DOBOZ függőleges/vízszintes	NÉGYES DOBOZ függőleges/vízszintes	BORÍT-VÁLTOZÓ-ALJZATHOZ
UNIVERZÁLIS DOBOZOK	0 801 01 mélység: 40 mm 0 801 21 mélység: 50 mm		0 801 02 mélység: 40 mm 0 801 22 mélység: 50 mm		0 801 03 mélység: 40 mm 0 801 23 mélység: 50 mm	
GIPSZKARTON FALBA	0 800 40 mélység: 40 mm 0 800 41 mélység: 40 mm 0 800 51 mélység: 50 mm 0 800 61 mélység: 60 mm		0 800 42 mélység: 40 mm 0 800 52 mélység: 50 mm		0 800 43 mélység: 40 mm 0 800 53 mélység: 50 mm	0 800 44 mélység: 40 mm 0 800 54 mélység: 50 mm 0 800 52 mélység: 50 mm
TÉGLAFALBA	0 801 40 mélység: 40 mm 0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 41 mélység: 40 mm 0 801 51 mélység: 50 mm 0 801 61 mélység: 60 mm	Négyzet alakú: 0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 41 mélység: 40 mm 0 801 51 mélység: 50 mm 0 801 61 mélység: 60 mm Kör alakú: 0 801 08 csavarokkal	0 892 49 mélység: 50 mm	- 2x0 801 31 mélység: 30 mm - 0 801 42 mélység: 40 mm vagy - 2x0 801 41 mélység: 40 mm - 2x0 801 51 mélység: 50 mm - 2x0 801 61 mélység: 60 mm	0 892 50 mélység: 50 mm	3x0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 43 mélység: 40 mm vagy 3x0 801 41 mélység: 40 mm 3x0 801 51 mélység: 50 mm 3x0 801 61 mélység: 60 mm 4x0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 44 mélység: 40 mm vagy 4x0 801 41 mélység: 40 mm 4x0 801 51 mélység: 50 mm 4x0 801 61 mélység: 60 mm 0 801 55 mélység: 50 mm vagy 2x0 801 51 mélység: 50 mm
BETONFALBA	0 819 40 mélység: 58 mm 0 819 41 mélység: 58 mm		0 819 42 mélység: 58 mm vagy 2x0 819 41 mélység: 58 mm		3x0 819 41 mélység: 58 mm <sup>(1)</sup>	4x0 819 41 mélység: 58 mm <sup>(1)</sup>

(1) Egyes doboz használatával



## Keresse további prospektusainkat!



**KÖVESSEN MINKET**

- @ [www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)
- YouTube [www.youtube.com/legrandhungary](http://www.youtube.com/legrandhungary)
- f [www.facebook.com/LegrandHungary](http://www.facebook.com/LegrandHungary)
- t [twitter.com/legrand](http://twitter.com/legrand)
- p [pinterest.com/legrandgroup](http://pinterest.com/legrandgroup)



**Legrand Kereskedelmi Iroda**

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B  
Tel.: 06-1/505-8510

**Legrand Zrt.**

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.  
Tel.: 06-63/510-200

**Műszaki szaktanácsadás**  
zöldszám: 06-80/204-186

**www.legrand.hu**  
szaktanacsadas.hungary@legrand.hu